

# 映像伝送サービス


Video transmission service

最初のシングルスター( SS )に適用された映像伝送方式である。

それまでのITV-4M方式における技術的な制限を改善するために、光ファイバを用いて伝送する方式として開発した。また、予変調方式を用いることにより、伝送時の雑音を抑制するとともに、受信回路の簡素化が可能になった。

## FV-4M方式による映像回線構成例

System configuration image of FV-4M system

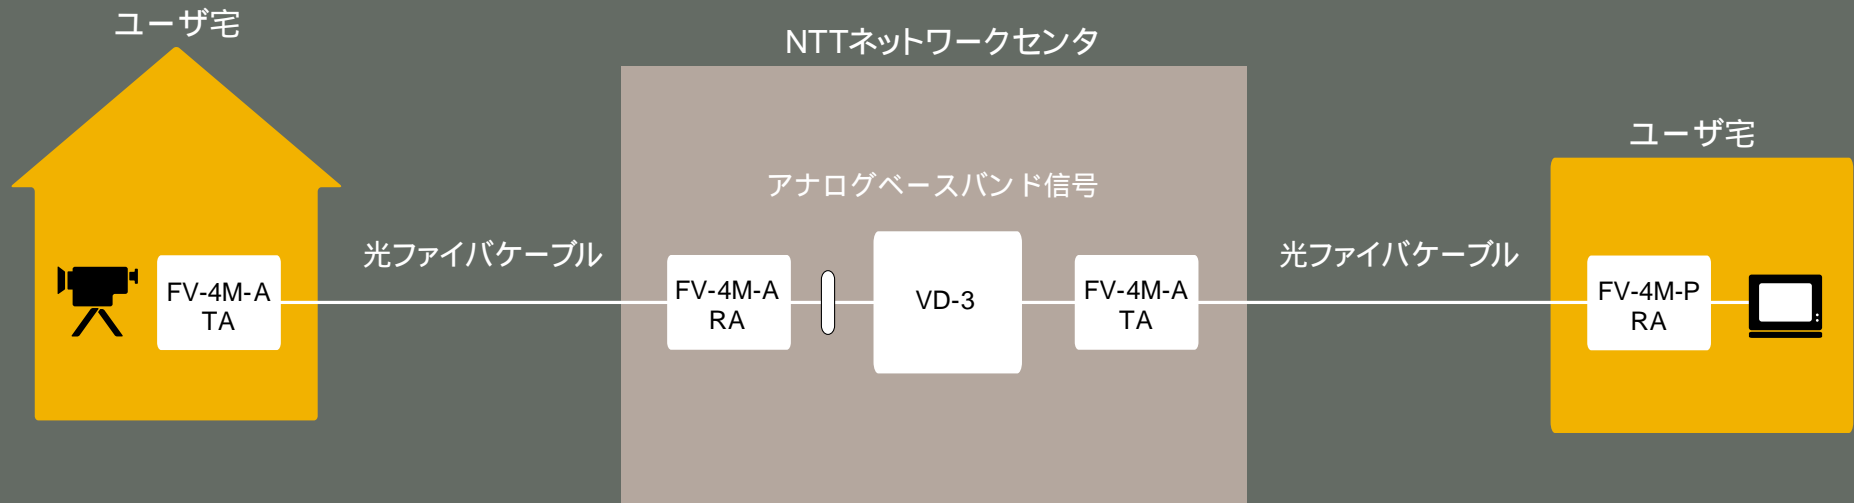

VD-3 : 分岐接続装置( アナログベースバンド信号 )

TA : 送信装置

RA : 受信装置

OS : 光送信盤