


受信機の構成図

Receiver block diagram

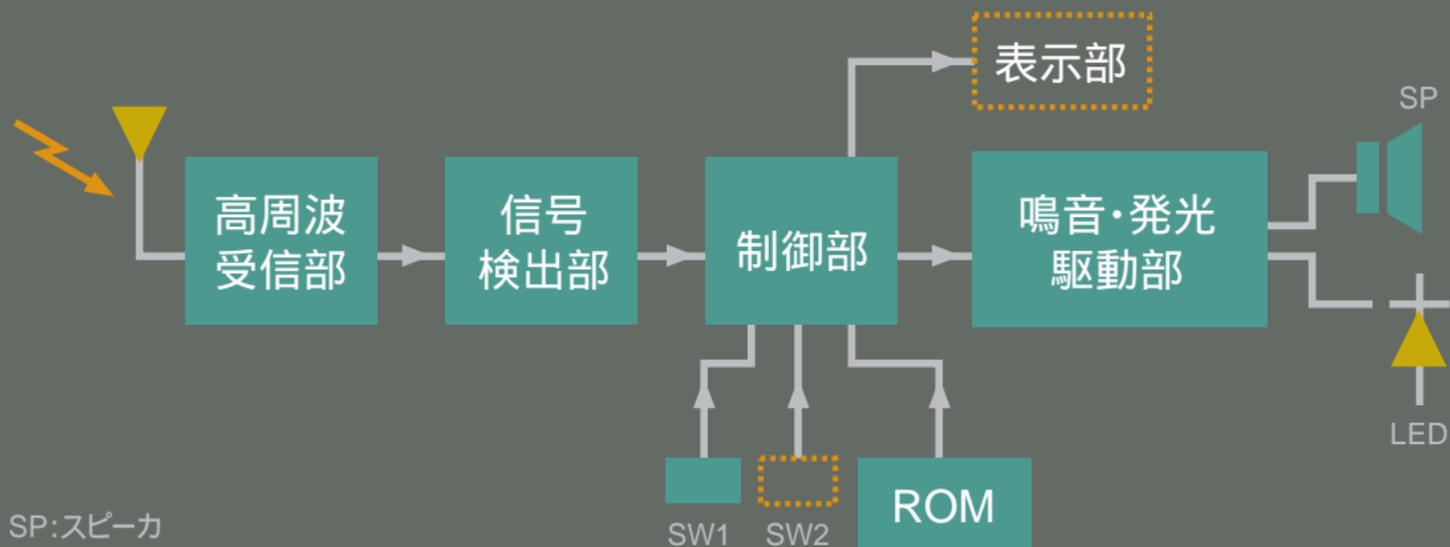

SP:スピーカ
LED:発光ダイオード
SW1:スイッチ(電源のON, OFF, 音量切替)
SW2:スイッチ(表示モード切替:表示式受信機のみ)
LCD:液晶表示器(表示式受信機のみ)
ROM:ポケットベル呼出番号等設定ROM

バッテリーセービング

Battery saving technique

